



Betonbekisting

Oplossingen voor
betonbekisting

Oplossingen voor betonbekisting

UNILIN, division panels produceert bekistingsplaten voor stortbeton op basis van kwalitatieve bouwspaanplaten. Deze bekistingsplaten kunnen zowel ingezet worden op de werf als in de fabriek. Verloren, beperkt of meermaals herbruikbare bekisting? In ons aanbod vindt u een ruime keuze aan platen voor professionele bekistingen. Alle bekistingsplaten met standaardafmetingen en -diktes zijn onmiddellijk leverbaar uit stock. Afwijkende afmetingen of afwerkingen zijn mogelijk op aanvraag. Samen met u gaan we op zoek naar een passende oplossing.



CE LABEL

Sinds 1 april 2004 moeten alle houten platen bestemd voor de bouw voorzien zijn van een CE-label. Dit label dient met een kleefetiket aangebracht te worden op de plaat zelf, op de verpakking of op de bijgeleverde verkoopdocumenten.

Het CE-label is een officiële kwaliteitsgarantie. Het toont aan dat de panelen voldoen aan alle wettelijke voorschriften en geschikt zijn voor gebruik in de bouw.

Bekistingsplaten van UNILIN, division panels zijn beschikbaar in verschillende productklassen van de Europese norm EN 312:

- P1: voor algemene toepassingen in droge omgeving;
- P3: voor niet-structurele toepassingen in vochtige omgeving;
- P5: voor structurele toepassingen in vochtige omgeving.

Deze productklassen zijn zo ingedeeld dat platen met een hoger cijfer beter geschikt zijn voor toepassing met een hogere belasting.

Verloren/beperkt herbruikbare bekistingsplaten

Durelis (TF)

- Vochtwerende P5-spaanplaat met hoge dichtheid
- TopFinish-oppervlak
- Sterk schroefbare kern
- Geschikt voor zichtbare kortetermijnbekisting van maximum twee à drie dagen.
- Hergebruik: tot twee keer*



Hydrolis WRB (TF)

- Vochtwerende P3-spaanplaat met hoge dichtheid
- TopFinish-oppervlak
- Sterk schroefbare kern
- Geschikt voor zichtbare kortetermijnbekisting van maximum twee à drie dagen
- Hergebruik: een keer*



Liso (TF)

- Basis P1-plaat
- TopFinish-oppervlak
- Geschikt voor niet-zichtbare, verloren bekisting
- Hergebruik: Niet herbruikbaar*



(*) Voor een optimaal (her)gebruik van de platen dienen de voorzorgsmaatregelen zoals beschreven in de technische manual 'Betonbekisting' nageleefd te worden.

Herbruikbare bekistingsplaten

BetonForce


- Vochtwerende P5-plaat
- Tweezijdig voorzien van een donkere UV-acryllak en rood gesealde boorden
- Hergebruik: tot meer dan vijf keer*

Voordelen:

- langere levensduur zonder kwaliteitsverlies
- gesealde boorden beperken opzwellen van de randen
- dankzij zwartgelakt oppervlak resistent tegen bouwchemicaliën
- eenvoudig te reinigen
- uitzonderlijk sterke P5-bouwplaat als basis

Geschikt voor:

- professionele bekisting waar hergebruik van de platen belangrijk is
- langetermijnbekisting
- zichtbare toepassingen
- glad beton

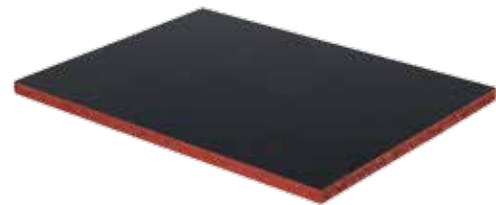

BetonSpan P5


- Vochtwerende P5-spaanplaat
- Aan twee zijden afgewerkt met een gladde beschermingslaag
- Hergebruik: tot vijf keer*

Voordelen:

- eenvoudig te reinigen
- minimale uitzetting en zwelling onder invloed van hoge luchtvochtigheid
- uitzonderlijk sterke P5-bouwplaat als basis

Geschikt voor:

- professionele bekisting waar hergebruik van de platen belangrijk is
- langetermijnbekisting
- zichtbare toepassingen
- glad beton

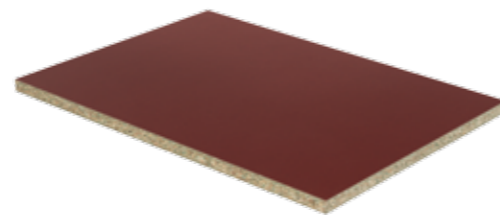

BetonSpan P3


- Vochtwerende P3-spaanplaat
- Aan twee zijden afgewerkt met een gladde beschermingslaag
- Hergebruik: tot vijf keer*

Voordelen:

- eenvoudig te reinigen
- minimale uitzetting en zwelling onder invloed van hoge luchtvochtigheid
- sterke P3-bouwplaat als basis

Geschikt voor:

- professionele bekisting waar hergebruik van de platen belangrijk is
- langetermijnbekisting
- zichtbare toepassingen
- glad beton

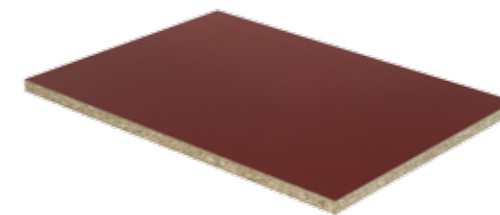

AcrySpan

- Vochtwerende P3-plaat voor herbruikbare betonbekisting
- Aan een of twee zijden voorzien van een transparante coating
- Hergebruik: tot vijf keer*

Voordelen:

- eenvoudig te reinigen
- minimale uitzetting en zwelling onder invloed van hoge luchtvochtigheid
- sterke P3-bouwplaat als basis

Geschikt voor:

- langetermijnbekisting
- zichtbare toepassingen



(*) Voor een optimaal (her)gebruik van de platen dienen de voorzorgsmaatregelen zoals beschreven in de technische manual 'Betonbekisting' nageleefd te worden.

Ondersteuning voor bekistingbalken

LVL

Gelamineerd fineerhout, afgewerkt met een waterafstotende laag op alle zijden

Geschikt voor:

- structurele ondersteuning van bekistingsplaten



UNILIN, division panels

UNILIN, division panels maakt onderdeel uit van de UNILIN-groep. Sinds onze oprichting in 1960 groeiden we uit tot een internationale speler die oplossingen aanbiedt voor de bouwnijverheid, de meubelbranche en de interieursector.

UNILIN staat synoniem voor (r)evolutie. Dankzij voortdurende investeringen in design, technologieën, onderzoek en ontwikkeling zijn onze divisies uitgegroeid tot topspelers in hun branche.

Vanuit een sterke verticale integratie, van boom tot afgewerkt product, met creativiteit als motor en innovatie als drijfveer, ontwikkelen we oplossingen op maat van uw noden.

Unilin, division panels engageert zich op actieve wijze voor duurzaam bosbeheer. Onze oplossingen voor betonbekisting zijn daarom ook op aanvraag verkrijgbaar met PEFC- en FSC®-labels.

